




SCHÉMA ULOŽENÍ A PARAMETRY ČOV VHN

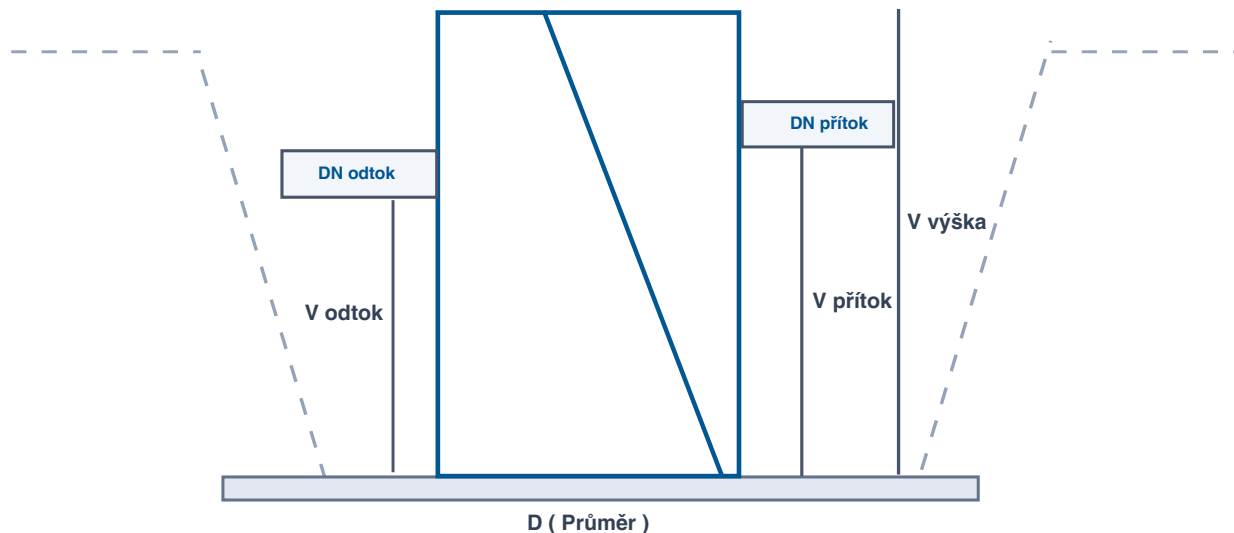

TECHNICKÉ PARAMETRY MODELOVÉ ŘADY VHN

Typ	EO*	Přítok Q [m³/d]	BSK5 [kg/d]	Průměr D [m]	Výška V** [m]	Vstup Vp [m]	Výstup Vo [m]	Potrubí [mm]	Příkon [kW]
VHN3 BASIC	do 3	0,45	0,18	1,10	1,56	1,38	1,20	110	0,05
VHN3 COMPACT	do 3	0,45	0,18	1,10	1,76	1,38	1,20	110	0,05

* Jeden ekvivalentní obyvatel = 150 l vody/os.den, 18 gr BSK5 osoba/den.
Výška ČOV se může upravit podle požadavku zákazníka